

BBR 2012

"8:35 Glas i byggnader"

Information om regler för glas i byggnader

Glasytor som är oskyddade och så placerade att personer kan komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas.

När gäller reglerna?


BBR krav enligt beskrivning nedan gäller vid uppförande av en ny byggnad och vid ändring av befintlig byggnad.

Vem ansvarar för att reglerna följs?

Det är byggherren, dvs. den som för egen räkning utför eller låter utföra arbetet som ska se till att bestämmelserna följs.

Vem kontrollerar att reglerna följs?

Samhällets tillsyn över att reglerna följs ligger på kommunens byggnadsnämnd eller motsvarande.

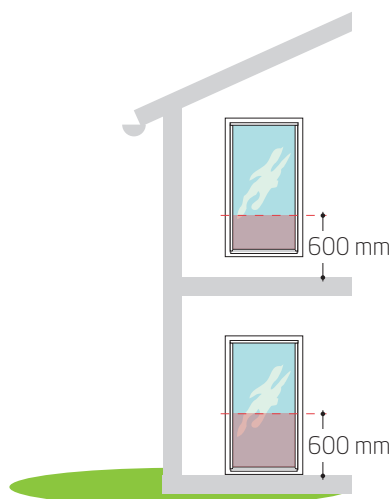

Bostäder och lägenheter

Fönster och dörrar

Övre plan


Glas lägre än 600mm och vid nivåskillnad större än 2 meter till mark skall invändigt glas vara laminerat. Vid balkong utv. skall glas vara härdat eller laminerat in och utvändigt.

Mått uk glas till golv lägre än 600mm.

Markplan

Glas lägre än 600 mm skall vara laminerat eller härdat in och utvändigt.

Mått uk glas till golv/mark lägre än 600mm.

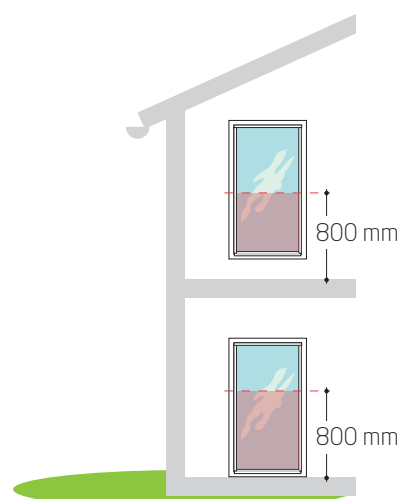

Andra utrymmen än bostäder där barn kan vistas

Fönster och dörrar

Övre plan

Glas lägre än 800mm och vid nivåskillnad större än 2 meter till mark skall invändigt glas vara laminerat. Vid balkong utv. skall glas vara härdat eller laminerat in och utvändigt.

Mått uk glas till golv lägre än 800mm.


Markplan

Glas lägre än 800 mm skall vara laminerat eller härdat in och utvändigt.

Mått uk glas till golv/mark lägre än 800mm.

BBR 2012

"8:35 Glas i byggnader"

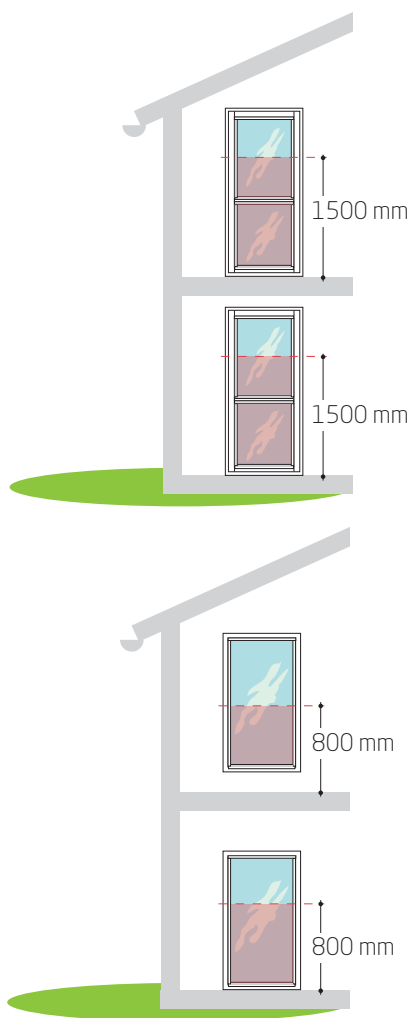

Skolor och Förskolor

Dörrar

Övre plan

Glas lägre än 1500mm och vid nivåskillnad större än 2 meter till mark skall invändigt glas vara laminerat. Vid balkong utv. skall glas vara härdat eller laminerat in och utvändigt.

Mått uk glas till golv lägre än 1500mm.

Markplan

Glas lägre än 1500 mm skall vara laminerat eller härdat in och utvändigt.

Mått uk glas till golv/mark lägre än 1500mm.

Fönster

Övre plan

Glas lägre än 800mm och vid nivåskillnad större än 2 meter till mark skall invändigt glas vara laminerat. Vid balkong utv. skall glas vara härdat eller laminerat in och utvändigt.

Mått uk glas till golv lägre än 800mm.

Markplan

Glas lägre än 800 mm skall vara laminerat eller härdat in och utvändigt.

Mått uk glas till golv/mark lägre än 800mm.

OBS!

I entréer och kommunikationsutrymmen gäller följande: Glasytor skall vara härdade eller laminerade in- och utvändigt, om avståndet från glasytans underkant till golvet eller marken är lägre än 1500 mm.